

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Wer. 4 - 2021

Nr 1020 - CPR - 060041929	
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	AITHON PV33
2. Typ, produkt lub nr serii:	Numer partii znajduje się na opakowaniu. Numer partii przyjmuje postać XXX/RR - (data produkcji)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, według przewidywań producenta:	3.1 Reaktywny lakier i powłoka lakiernicza do ochrony przeciwpożarowej elementów budowlanych wykonanych z drewna i wyrobów drewnianych. 3.2 Zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych (ETAG) 028, wyrób AITHON PV33 jest oceniany według poniższego scenariusza użycia: • Typ Z2: • Typ Z1: • Typ Y • Typ X 3.3: Zamierzone zastosowanie w przypadku reakcji na ogień w klasie B-s1-d0 (ETA 15/0424) 3.4: Zamierzone zastosowanie w przypadku ognioodporności do 60 minut (zgodnie z ENV 13381-7 i EN 13501-2). Odpowiednie do aplikacji natryskowej, przy pomocy wałka lub pędzla, a także przy pomocy powlekarki walcowej lub powlekarki kurtynowej.
4. Nazwa i adres producenta:	Aithon Ricerche International srl via Mazzini 68 I-21020 Ternate (Włochy)
5. Autoryzowany przedstawiciel:	Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Assessment and Verification of Constancy of Performance - AVCP)	System 1

7. Wyrób budowlany nie jest objęty normą zharmonizowaną (hEN).

8. Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Aprobatę Techniczną.

Dla reaktywnej powłoki ALTHON PV33 Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa w Pradze (TZUS) wydał europejską ocenę techniczną (ETA) o nr. ETA 15/0424, zgodnie z ETAG 028

9. Deklarowane właściwości użytkowe			
Zasadnicza charakterystyka	Systemy AVCP	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Wytrzymałość mechaniczna i stabilność: nie dotyczy			
9.2 Bezpieczeństwo pożarowe:			
Reakcja na ogień	1	B-s1-d0	ETAG 028
Odporność ogniowa	1	Do 60 minut dla belek i słupów	ENV 13381-7 i EN 13501-2
9.3 Higiena, zdrowie i środowisko:			
Wodoszczelność	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETAG 028
Emisja substancji niebezpiecznych:	-	Brak. (Deklaracja złożona z Aprobatą Techniczną)	ETAG 028
9.4 Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów: nie dotyczy			
9.5 Ochrona przed hałasem: nie dotyczy			
9.6 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna: nie dotyczy			
9.7 Trwałość	1	AITHON PV33 jest oceniany według poniższego scenariusza użycia: • Typ Z2: warunki wewnętrzne o wilgotności poniżej 85% i z wyłączeniem temperatury poniżej 0°C; • Typ Z1: warunki wewnętrzne o wilgotności równej lub wyższej niż 85% z wyłączeniem temperatury poniżej 0°C; • Typ Y: wewnętrzne i częściowo odkryte warunki, w tym temperatura poniżej 0°C, ale bez ekspozycji na deszcz i o ograniczonej ekspozycji na UV.	ETAG 028


Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Karty charakterystyki są dostępne na żądanie.

Podpisano w imieniu producenta:

Massimo Falzone, R&D Dir.

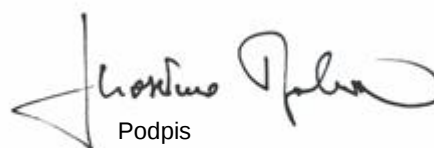

Podpis

Data: 7 stycznia 2021